

ŽIVEX

Trgovina za zunanjo ureditev



Odprite pogled
na vaše dvorišče

BUILDER fence

BETAFENCE

Ponujamo vam:

SISTEMI ZA ODPIRANJE VRAT



4

Enokrilna vrata



5

Dvokrilna vrata



6

Drsna vrata – na tirnici



7

Drsna vrata – samonosna



8

Dodatna oprema

- zapornice
- motorni pogoni za vrata
- domofoni in videofoni



OGRAJNI SISTEMI



10

Mrežni paneli



15

Vrata



16

Dodatna oprema



20

Ograjni sistemi po naročilu
- kovani in varjeni

INŽENIRING

- svetovanje in načrtovanje ograj ter vrat
- odpiranje in zapiranje
- domofoni in videofoni
- kontrola pristopov
- kontakti
- reference

22



Sistemi za odpiranje vrat

Enokrilna vrata

Prilagodljive nastavitve vrat

- tečaji vrat omogočajo odpiranje krila do 180°

Varnost

- posebna ključavnica onemogoča odpiranje vrat otrokom

Večnamenska uporaba

- ročno odpiranje
- električno odpiranje
- kontrola pristopa
- samozapiranje vrat

Standardne dimenzije vrat

Višine (cm)	Širina prehoda (cm)
103	100
123	
153	
173	
203	
243	

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam in željam.



Polnilo

Robo



panelno



kovano-varjeno polnilo po vaši želji



Dvokrilna vrata

Prilagodljive nastavitve vrat

- tečaji vrat omogočajo odpiranje kril do 180°

Večnamenska uporaba

- ročno odpiranje
- električno odpiranje in zapiranje
- kontrola pristopa
- ročni ali elektromagnetni zapah

Standardne dimenzije vrat

Višine (cm)	Širina prehoda (cm)
103	300
123	400
153	500
173	600
203	
243	

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam in željam.




Polnilo

Robo



panelno



kovano-varjeno polnilo po vaši želji



Sistemi za odpiranje vrat

Drсна vrata – na tirnici

Varnost

- izdelana so v skladu z varnostnimi predpisi EU
- vrata na elektropogon – motorizirana vrata zadovoljujejo varnostne zahteve po standardu CE 89/106/EC in EN 13241-1

Prilagodljive nastavitve vrat

- v okvir vrat so pritrjena jeklena kolesa z ležaji (zaščitena pred prahom in vodo), ki se kotalijo po talnem vodilu
- natančno vodenje vrat na vrhu omogočajo skrita plastična vležajena kolesčka – vodila vrat

Večnamenska uporaba

- ročno odpiranje
- elektromotorno odpiranje in zapiranje vrat s pomočjo oddajnikov ali mobilnih telefonov.
- kontrola pristopa
- ročno ali motorno zaklepanje
- možna vgradnja grelnega kabla v talno vodilo vrat.

Standardne dimenzije vrat

Višine (cm)	Širina prehoda (cm)
103	300
123	400
153	500
173	600
203	700
243	800
	900

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam in željam.



Polnilo

Robo



panelno



kovano-varjeno polnilo po vaši želji



Drсна vrata – samonosna



Varnost

- izdelana so v skladu z varnostnimi predpisi EU
- vrata na elektropogon – motorizirana vrata zadovoljujejo varnostne zahteve po standardu CE 89/106/EC in EN 13241-1

Vodljivost

Vsi elementi vrat dajejo vratom izjemno čvrstost in robustnost ter lahko vodljivost po nosilni šini. Šina je vodena z jeklenimi vlečajenimi kolesi, ki so vpeta tako, da vrata vodijo vzdolžno in preprečujejo horizontalni pomik.

Prilagodljive nastavitve vrat

- enostavna montaža vrat na AB temelj
- možna vgradnja na neravnih površinah
- vrata so samostoječa – potujejo po vlečajenih vozičkih, ki so pritrjeni v AB temelj, zato ne potrebujemo talnega vodila

Večnamenska uporaba

- ročno odpiranje
- elektromotorno odpiranje in zapiranje vrat s pomočjo oddajnikov, magnetnih zank, mobilnih telefonov...
- montaža na obstoječih prehodih brez posegov v tla.
- ni ovir pri čiščenju snega
- kontrola pristopa
- ročno ali motorno zaklepanje

Standardne dimenzije vrat

Višine (cm)	Širina prehoda (cm)
103	300
123	400
153	500
173	600
203	700
243	800
	900
	1000
	1100

Po naročilu prilagojene vašim zahtevam in željam.



Polnilo

Robo



panelno



kovano-varjeno polnilo po vaši želji



Dodatna oprema

Zapornice

Oljna zapornice ZT 60

Uporaba oljne zapornice ZT 60:
- stanovanjska in za pogostejša odpiranja

Mehko delovanje oljnega sistema s pomočjo vzmeti. Sama zapornica ima blokado v odpiranju in zapiranju. Ventil by-pass, ki služi za zaščito proti stisku.



Elektro pogoni

Kit indianapolis ONDA 801

Uporaba drsnega pogona ONDA 801:
- hišna uporaba

ONDA 801

Ta model pogona se uporablja za drsna in samonosilna vrata manjših dimenzij. Struktura notranjih prenosnih delov je iz jekla, kar nam omogoča brezhibno delovanje. Sam pogon ima tudi deblokado v primeru izpada električnega omrežja.



Pogon ONDA 2001

Uporaba drsnega pogona ONDA 2001:
- industrijska uporaba

ONDA 2001

Robustna konstrukcija pogona omogoča delovanje industrijskih vrat, ki so lahko tudi samonosna. Glede na breme, ki ga potiska, je pogon zelo tih. V primeru izpada električnega omrežja ima pogon tudi deblokado.



Pogon RAIDER

Uporaba krilnega pogona RAIDER:
- hišna uporaba

Pogon je namenjen za krilna vrata hišne uporabe. Prednost pogona je, da se ob prvem priklopu avtomatsko sprogramira glede na odčitane lastnosti. Sam pogon ima na roki omejevalne končnike, s katerimi določimo kot odpiranja. Elektronika ima že vgrajeno elektronsko blokado v primeru prepreke. Mehko pripiranje obeh kril v odpiranju in zapiranju.



Hidravlična roka ZT40-44


Uporaba hidravličnih rok ZT40-44:
- intenzivna uporaba pogona

Hidravlična roka za industrijsko uporabo z možnostjo montaže tudi za krila do dolžine 7,0 m. Pri tem modelu rok je obvezna uporaba električne ključavnice, ko je krilo daljše od 1,8 m. Ob izpadu električnega omrežja lahko roko deblokiramo in jo prostoročno odpiramo.



Talni hidravlični pogoni ZT 71-72

Talni hidravlični pogon, ki ima centralo in cilinder v skupnem ohišju. Možnost dobave z dvema različnima kotoma cilindra ($110^\circ/200^\circ$). Ob izpadu električnega omrežja ima centrala deblokado, tako da vrata lahko odpiramo ročno.

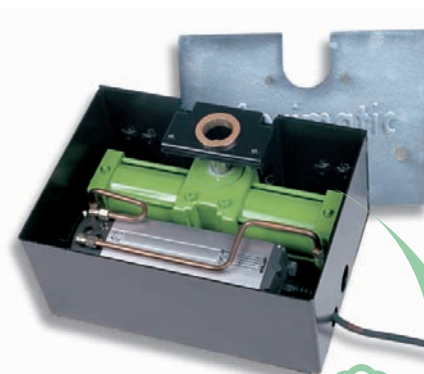

Mrežni paneli Nylofor Medium

Nylofor medium je celovit sistem, izdelan za hitre in profesionalne namestitve.

Izredna trdnost:

Paneli so sestavljeni iz jeklenih žic, ki tvorijo mrežno pletivo z vodoravnimi rebri za dodatno ojačitev.

Nylofor Medium zagotavlja visoko kakovost po nizki ceni.

Dolga obstojnost:

Žice so pocinkane, elektrovarjene in plastificirane z maksimalno spojitvijo. Stebri so notranje in zunanje cinkani. Po postopku pasivacije so stebri plastificirani ter opremljeni s plastičnim zaključkom na vrhu stebra.

Popoln sistem:

Vse komponente sistema so usklajene med seboj in zagotavljajo profesionalno, hitro in učinkovito namestitev. Bekafast ali Bekafix s pripadajočimi oblikami namestitve, pripomočki in širokim izborom drsnih in vratnih ograj.

Tehnične specifikacije

Paneli: V širini 2500 mm so na razpolago v različnih višinah, od 1030 mm do 2030 mm. Na eni stranici se zaključijo s 26 mm dolgimi konicami.

Višine panelov (cm): 103; 123; 153; 173; 203.

Okence: Vodoravna rebra panel dodatno ojačajo. Mreža panela in vodoravnih reber je velikosti 100 x 50 mm. Premer žic je 4,5 mm horizontalne, 4 mm vertikalne.

Stebri: Iz jeklene pločevine so pocinkani znotraj in zunaj v skladu z evropskim normativom št. 10147. Nato se uporabi lepljiva plast, ki spodbuja prijetanje zaključnega zaščitnega premaza iz poliestra (najmanjša debelina 60 mikronov).



Kvadratni
steber



Steber
Bekafix



Steber
Bekafast



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010





Mrežni paneli Nylofor 3D

Nylofor 3D je nov sistem profesionalnega ograjevanja, priporočen za namestitve, kjer je zahtevana večja stabilnost.

Izredna trdnost:

Trdna mreža, varjena iz jeklenih žic, zagotavlja visoko raven trdnosti. Žice so elektrovarjene v kvadratne člene z vodoravnimi rebri za ojačanje celotnega sistema.

Dolga obstojnost:

Betafence uporablja tehnologijo plastifikacije, ki zagotavlja dolgo obstojnost. Cinkanju sledi poseben postopek, ki zagotavlja odlično sprijetje premaza iz poliestra z minimalno debelino 100 mikronov.

Popoln sistem:

Sistem je sestavljen iz panelov različnih velikosti, ki so kombinirani s tremi različnimi modeli stebrov. Vsak model stebrov ima lastne dodatke za pritrditev. Vsi tipi so na razpolago s pripadajočimi dodatki in širokim izborom vratnih in drsnih ograj.


Tehnične specifikacije

Paneli: V širini 2500 mm so na razpolago v različnih višinah (od 630 mm do 2430 mm). Na eni stranici se zaključijo s 30 mm dolgimi konicami. Višine panelov (cm): 63; 103; 123; 153; 173; 203; 243.

Okence: Mreže dimenzij 200 x 50 mm imajo vodoravna rebra za ojačitev v velikosti 100 x 50 mm. Premer žic je 5 mm in zagotavljajo visoko raven trdnosti.

Stebri: Iz jeklene pločevine so pocinkani znotraj in zunaj v skladu z evropskim normativom št. 10147. Nato se uporabi lepljivi premaz, ki spodbuja prijemanje zaključnega zaščitnega premaza iz poliestra (najmanjša debelina 60 mikronov).

*Vroče pocinkan tip na voljo po naročilu.

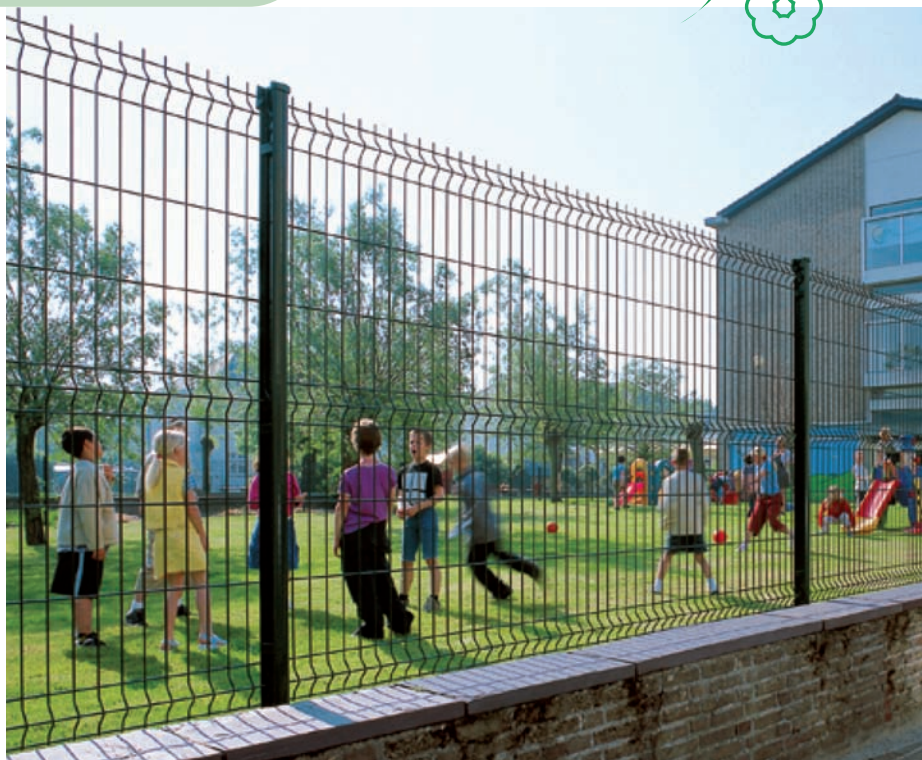

Kvadratni steber



Steber Bekafast



Steber Bekafix



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010



siva RAL 7030



Po naročilu celotna RAL lestvica

Mrežni paneli Nylofor F

Nylofor F je celovit sistem, sestavljen iz stabilnih panelov iz elektrovarjenega mrežnega pletiva, z ravnimi vodoravnimi žicami in posebnimi stebri z namestitvenimi dodatki.

Izredna trdnost:

Navpične okrogle in vodoravne ravne žice dajejo panelu visoko raven trdnosti. Nylofor F je lahko dobavljena z nagnjeno bavolet, kar omogoča višjo raven varnosti.

Dolga obstojnost:

Proizvodna tehnologija je na najvišji ravni; po postopku cinkanja (notranje in zunanje) so stebri izpostavljeni kemičnim postopkom, ki omogočajo prijem premaza iz poliestra.

Popoln sistem:


Sistem Nylofor F je sestavljen iz panelov različnih velikosti, ki so kombinirane s kvadratnimi stebri ali stebri Bekafix. Na razpolago je širok izbor različnih ograj tipa Nylofor in Robusta.

Tehnične specifikacije

Paneli: V širini 2500 mm so na voljo v različnih višinah od 630 mm do 2030 mm. Na eni stranici se zaključijo s 30 mm dolgimi konicami. Višine panelov (cm): 63; 103; 123; 143; 163; 183; 203.

Okence: Mrežno pletivo je zelo trdno, dimenzij 200 x 50 mm, sestavljeno iz pocinkanih žic; mere vodoravnega dela so 15 x 6 mm, navpične žice imajo premer 5 mm.

Stebri: Pocinkani znotraj in zunaj (minimalno 275g/m² na obeh straneh) v skladu z evropskim normativom št. 10147. V naslednji fazi se uporabi postopek lepljenja, ki omogoča dobro prijemanje zaključnega zaščitnega premaza iz poliestra (minimalna debelina 60 mikronov).

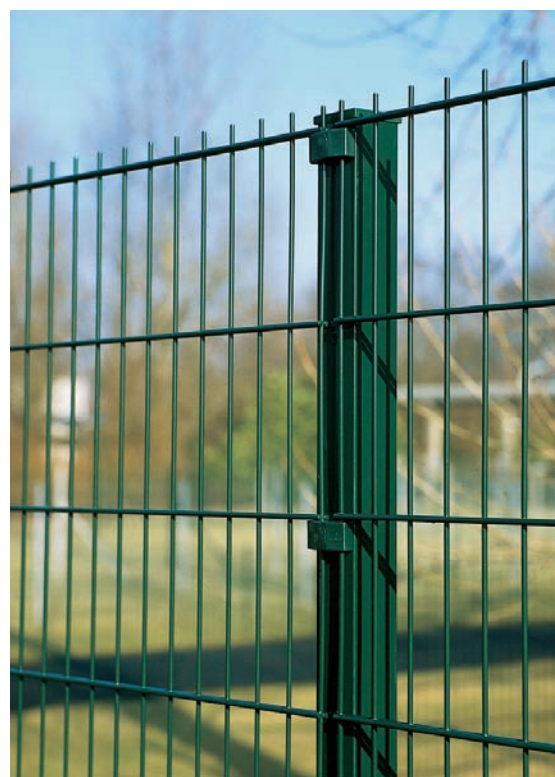

Steber
Bekafix



Sistem s kvadratnim
stebrom



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010



siva RAL 7030



Po naročilu celotna RAL lestvica



Mrežni paneli 2D-super

Nylofor 2D super je profesionalen sistem, ki zagotavlja ekstremno trdnost in varnost.

Izredna trdnost:

Mreža je sestavljena iz navpičnih žic in dvojnih vodoravnih žic, ki panelom Nylofor 2D Super dajejo dodatno stabilnost.

Izjemno dolga življenjska doba:

Tehnologija zaščitnih premazov Betafence zagotavlja dolgo obstojnost izdelka. Po procesu cinkanja se izvede postopek, ki spodbudi prijetanje, nato pa se nanese zaščitni premaz iz poliestra.

Popoln sistem:

Sistem vsebuje panele različnih velikosti, stebre s pritrdilnimi elementi in različne rešitve za ograje za pešce ali dovoze.

Vse komponente sistema omogočajo hitro namestitev na profesionalni ravni.

Tehnične specifikacije

Paneli: Izdelani so iz težkih elektrovarjenih mrež in sestavljeni iz trdnega mrežnega pletiva. Paneli so 2500 mm široki in so na razpolago v različnih višinah. Zaradi dvojnih vodoravnih žic so paneli izjemno stabilni in trdni. Na eni stranici se zaključijo s 30 mm dolgimi konicami.

Okence: Mrežno pletivo je v velikosti 200 x 50 mm in ima vključeno dvojno vodoravno žico za ojačanje. Za panele višine 1030 in 2030 mm so na voljo mreže, velikosti 200 x 100 mm. Presek navpičnih žic je 6 mm. Dvojne vodoravne žice imajo premer 8 mm in zagotavljajo najvišjo raven trdnosti.

Stebri: Stebri iz jeklene pločevine so pocinkani znotraj in zunaj v skladu z evropskim normativom št. 10147. V naslednji fazi se uporabi postopek lepljenja, ki omogoča dobro prijemanje zaključnega zaščitnega premaza iz poliestra (minimalna debelina 60 mikronov).



Sistem s kvadratnimi stebri



Stebri Bekafix



Stebri Bekafast



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010



siva RAL 7030



Po naročilu celotna RAL lestvica

Mrežni paneli Decofor

Decofor je celovit sistem ograjevanja dekorativnega tipa, ki je načrtovan za profesionalne namestitve.

Izgled:

Sistem Decofor je sestavljen iz trdnih panelov elegantnih oblik, ki združujejo varnost in estetiko.

Paneli, stebri, ograje in ostali dodatki se med seboj popolnoma ujemajo.

Dolga obstojnost:

Premazne tehnologije, ki jih uporablja Betafence, zagotavljajo dolg obstoj. Poseben postopek, ki se uporablja po cinkanju, zagotavlja popolno sprejemanje premaza iz poliestra v debelini 100 mikronov.

Popoln sistem:

Sistem Decofor je sestavljen iz panelov različnih velikosti, ki so oblikovno usklajeni s posebnimi stebri, pripadajočimi pripomočki za pritrditev ter dvoriščnimi ograjami za pešce in dovoze.

Tehnične specifikacije


Paneli: So trdni, sestavljeni iz močnih elektrovarjenih mrežnih pletiv in merijo v širino 2015 mm.

Na razpolago so v različici z ukrivljenim ali ravnim vrhnjim zaključkom.

Višine panelov (cm): 88,6; 108,6; 128,6; 148,6.

Okence: Velikost mrežnega pletiva je 200 x 65 mm. Uporabljene žice so čvrstega premera: vodoravna žica 8 mm, navpična žica 6 mm.

Stebri: Imajo kvadratni presek, so narejeni iz pocinkane in plastificirane železne pločevine ter imajo dimenzije preseka 60 x 60 x 1,50 mm. Stebri so opremljeni s kovinskimi zaključki okrasnih oblik.

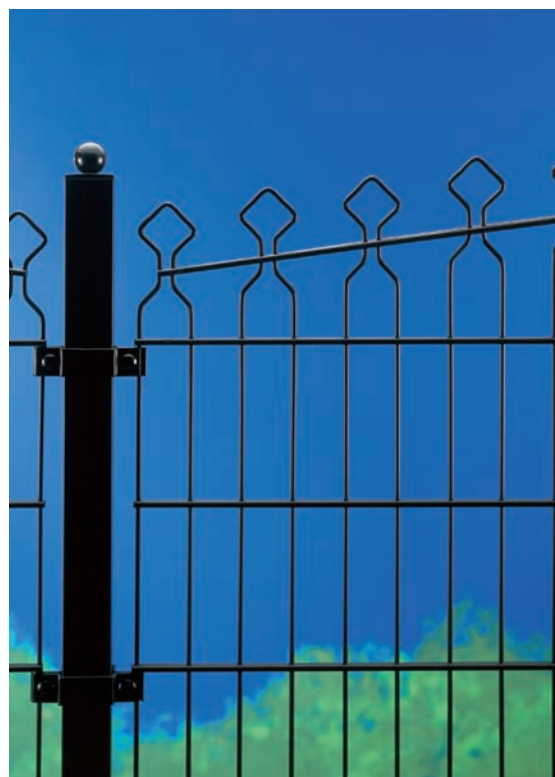

kovinska kapa s kroglo



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010



siva RAL 7030



Po naročilu celotna RAL lestvica



Vrata Robo in vrata z mrežnim panelom

Robustnost

Vsi elementi vrat dajejo vratom izjemno čvrstost in robustnost ter lahko vodljivost.

Varnost

Vrata zadovoljujejo najvišje varnostne standarde.

Prilagodljive nastavitve vrat

- enostavna montaža po navodilih
- zanemarljivi stroški vzdrževanja

Protikorozijska zaščita

Vrata so vroče cinkana in barvana s kvalitetnimi UV-stabiliziranimi barvami ali plastificirana.

NOVO

- V primeru stiske s prostorom za odpiranje vrat možnost teleskopske izvedbe na ročni ali motorni pogon.
- Vrata za velike prehode do 25 m na dvojni tirnici.



Možne barve:

zelena RAL 6005



bela RAL 9010



siva RAL 7030



črna RAL 9005



Po naročilu celotna RAL lestvica

Ograjni sistemi

Dodatna oprema

Bekasport je idealen ograjni sistem za zaščito športnih igrišč



Bekasport v kombinaciji s športno mrežo



paneli Securifor – prosojnost ograjnega sistema za video-nadzor



16

paneli in vrata Securifor



vrata na tirnici s polnilom Securifor



25m drsna vrata na dveh tirnicah



vrtiljiva vrata s kontrolo pristopa

vrata za izhod v sili –
nogometna igrišča zahtevajo posebne
standarde za varnost gledalcev



lesena polnila za vrata in ograje

Ograjni sistemi

Dodatna oprema

betonsko lamelo uporabljamo, kjer želimo
preprečiti rast trave in prehod živali



paneli Decofor
z betonskimi stebrički

povišanje z možnostjo montaže
bodeče žice



18

ozemljitev ograje, vrat



mehansko zapiralo
(ni občutljivo za vremenske pogoje)



električna ključavnica



rešitev za poštni nabiralnik,
domofon in kontrolo pristopa



talno zapiralo



ključavnica za
odpiranje brez
daljinskega
upravljalca



Kovani in varjeni ograjni sistemi

Ograje so lahko sestavljene iz vertikalnih in horizontalnih palic, ploščatih elementov; možna je kombinacija profilov ali kovanih elementov. Pri izdelavi upoštevamo želje stranke. Pri samem ogledu definiramo sestavne elemente, ki so osnova za izdelavo ponudbe.

Vsi ograjni elementi so:

- vroče pocinkani
- pobarvani v izbrani barvi po RAL lestvici
- po želji umetno starani






Primeri dekorativnih elementov





Izvedba po želji stranke

Primeri varjenih vrat in ograj po naročilu

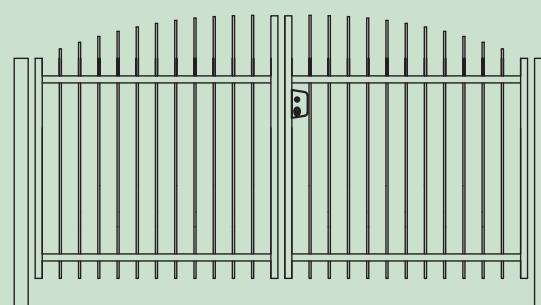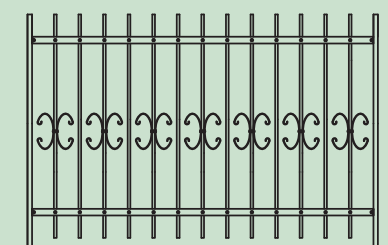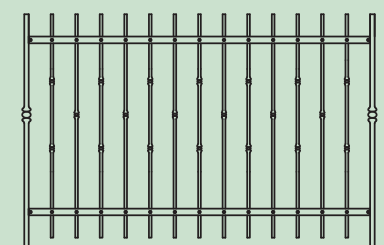

Inženiring

Inženiring je prisoten v podjetju Živex d.o.o. že od samega začetka poslovanja. Družba je družinsko podjetje in je na slovenskem tržišču prisotna že 25 let. S stalnim prilagajanjem današnjim in jutrišnjim zahtevam tržišča ter z lastnim razvojem in inovativnostjo se trudimo izpolniti želje naših strank.

Usposobljeni in za ta namen šolani kadri so sposobni v celoti izpeljati naročilo kupca: postavitve ograje, vrat, električnega pogona vrat, domofona...


V inženiringu izrišemo načrt poteka ograje ali vrat.

BUILDER FENCE

Hišna blagovna znamka, ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih izkušenj s področja izdelave in vgradnje raznovrstnih dvoriščnih vrat in ograj.

BETAFENCE

Družba Živex je ekskluzivni zastopnik in prodajalec vodilnega svetovnega proizvajalca ograj in mrež Betafence za področje Slovenije in BiH. Tako omogočamo izgradnjo ograjnih sistemov s proizvodi najvišje kakovosti.

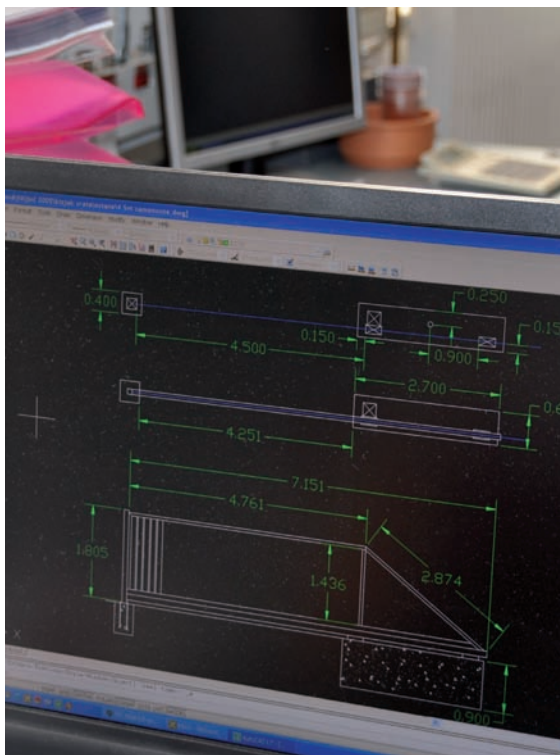

Kontakti - naši centri z oddelkom inženiringa

Volčja Draga

e-pošta: inz.vd@zivex.si
klavdij.bizjak@zivex.si
tel.: +386 5 398 55 25
fax: +386 5 398 55 04

Štore

e-pošta: edvard.podgorsek@zivex.si
tomaz.bozic@zivex.si
tel.: +386 3 780 24 13
fax: +386 3 780 24 20

Ljubljana


e-pošta: danjel.klancic@zivex.si
zivex.ljubljana@zivex.si
tel.: +386 1 542 18 88
fax: +386 1 542 18 78

Reference

Arena Petrol, Celje



Kamp Adria, Ankaran

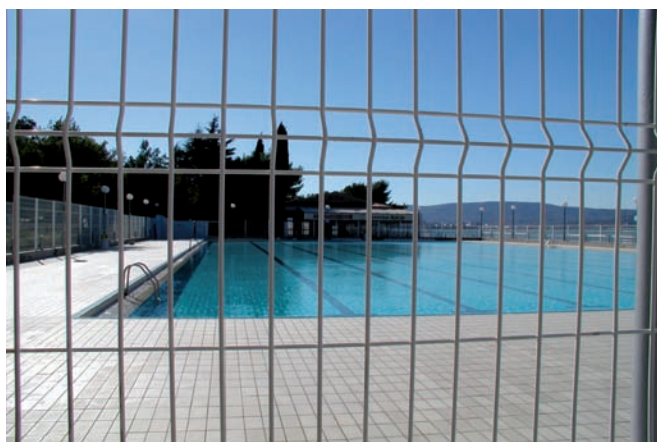

Horjak, Jarše



Perutnina Pivka



Dikplast, Celje



igrišče z umetno travo, Ajdovščina





Markacija

Živex d.o.o., Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, tel.: +386 5 398 55 00, fax: +386 5 301 33 13, e-pošta: info@zivex.si

www.zivex.si